




SWISS MASTER

Der neue Massstab
in der alpinen Landwirtschaft



Patentierte Verstellachse

← EXPANDER →

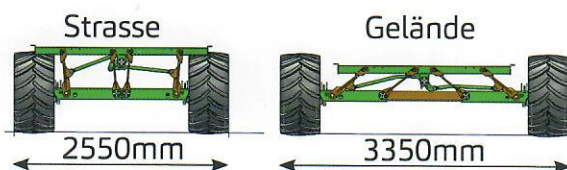

Schweizer Qualität seit 1959

www.hecklader.ch

SWISS MASTER & SWISS MASTER+



Förderaggregat

- + wartungsfreies 4-Schwingen Förderaggregat
- + Laderotor auf Wunsch
- + automatische Kettenschmierung und -spannung
- + laufruhig, max. Schluckvolumen

Knickdeichsel

- + max. Bodenfreiheit
- + automatische Knickdeichselsteuerung für eine perfekte Boden Anpassung des Pick-ups



Pick-up

- + gesteuertes 5-Reihen-Pick-up
- + 1900 oder 2120mm Aufnahmebreite
- + bewährtes Tandem-System
- + bodenanpassende Zuführflappen
- + max. Querverdelung und Tiefgang dank Teleskop-Förderkanal
- + saubere Futteraufnahme

Messer

- + 16 oder 18 Messer werkzeuglos wechselbar



Bedienung

- + alle Funktionen in einem Gerät vereint



Hecktor

- + hochöffnend, 300mm über Aufbau
- + selbstschliessend, mechanisch verriegelt

Kratzboden

- + breiter Kratzboden 1980 oder 2200mm
- + max. Futtervolumen bei tiefem Schwerpunkt
- + Laufrichtung vor- und rückwärts
- + minimale Abladezeit

Stufenöffnung


- + Hecktor schwenkt nach hinten, anschliessend nach oben
- + automatische Anpassung der Öffnungshöhe an der Aufbauhöhe
- + hydraulischer Dürrfutteraufbau auf Wunsch



Breite Spur
+ tiefer Schwerpunkt
= max. Standsicherheit

Patentierte Verstellachse

← EXPANDER →

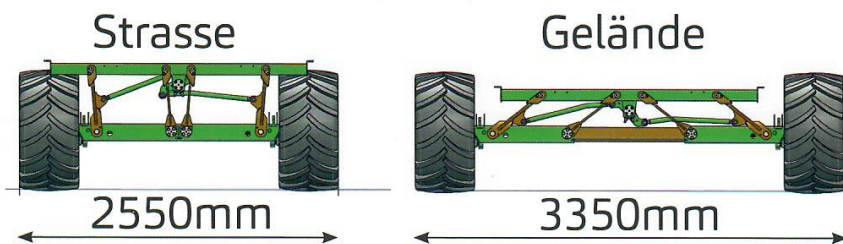

PICK-UP	SWISS MASTER	SWISS MASTER +
Pick-up Breite	← 1.90 m →	← 2.12 m →
gezogenes Pick-up	Serie	Serie
4-Rollen Tandem-System	Serie	Serie
bodenanpassende Zuführflappen	Serie	Serie
gesteuertes 5-Reihen-Pick-up	Serie	Serie
Teleskop-Förderkanal	Serie	Serie
Pick-up Pendelweg	370	370

KRATZBODEN UND AUFBAU	SWISS MASTER	SWISS MASTER +
Kratzbodenbreite	1980mm	2200mm
Laufriichtung, vor- und rückwärts	Serie	Serie
hydraulischer Dürrfutteraufbau	Wunsch	Wunsch
Blachenrohröffnung hinten	Serie	Serie
autom. Stufenöffnung Hecktor	Serie	Serie
Fassungsvermögen Dürrfutter m ³	31	35
DIN m ³	16.3	18.2

FÖRDERAGGREGAT	SWISS MASTER	SWISS MASTER +
Messerschnittstellen	16	18
4 geteilte Förderschwingen, wartungsfrei	Serie	Serie
Laderotor	Wunsch	Wunsch
4 Messer	Serie	Serie
autom. Kettenschmierung und -spannung	Serie	Serie

ACHSE, DEICHEL UND BEREIFUNG	SWISS MASTER	SWISS MASTER +
← EXPANDER → Verstellachse	Wunsch	Wunsch
Achsbreite Position "Strasse"	2330mm	2550mm
Achsbreite Position "Gelände"	3130mm	3350mm
Schwerpunktabenkung "Strasse" - "Gelände"	-180mm	-180mm
autom. Knickdeichsel Steuerung (Pick-up beidseitig abtastend)	Wunsch	Wunsch
Bereifung 425/55 R17 AS	Serie	Serie

BEDIENUNG	SWISS MASTER	SWISS MASTER +
Bedienpanel 6 Funktionen	Wunsch	Wunsch

MASSE UND GEWICHTE	SWISS MASTER	SWISS MASTER +
Gesamtlänge	6600mm	6600mm
Gesamtbreite	2330mm	2550mm
Gesamthöhe (← EXPANDER → Pos. "Strasse")	2930mm	2930mm
abgeklappt (← EXPANDER → Pos. "Strasse")	2330mm	2330mm
max. zul. Gesamtgewicht je nach Achse und Bereifung	6100kg	6300kg
Leergewicht bei Serieausstattung	2200kg	2350kg
Leergewicht bei Vollausrüstung	2475kg	2590kg